
多流干式水表

产品型号名称: MSA-15E



用途

本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。

特点

本系列水表为干式水表，计数机构与测量机构之间由磁耦合传动。具有读数方便，防冻性能好，能长期保持读数清晰等特点。可提供止回阀和过滤网

使用条件

水温: ≤ 40 冷水表

≤ 90 热水表

水压: $\leq 1\text{MPa}$ 或 1.6MPa

(10bar 或 16bar)

示值误差限

(a) 从包括最小流量 (q_{\min}) 至不包括分界流量 (q_t) 的低区: $\pm 5\%$;

(b) 从包括分界流量 (q_t) 至包括过载流量 (q_s) 的高区: $\pm 2\%$ 。: 冷水表 $\pm 2\%$,热水表 $\pm 3\%$.

适用标准: T ISO 4064 (GB/T778-1996)

宁波市埃美仪表制造有限公司

地址: 浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话: 0574-88637838


传真: 0574-88637968

Email: aimei@chinaaimei.com

主要技术参数

型号	公称口径 (mm)	计量 等级	过载流 量	常用流 量	分界流量	最小流 量	最小读数	最大读数
			M ³ /h	L/h	M ³			
MSA-15E	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		

外型尺寸及重量

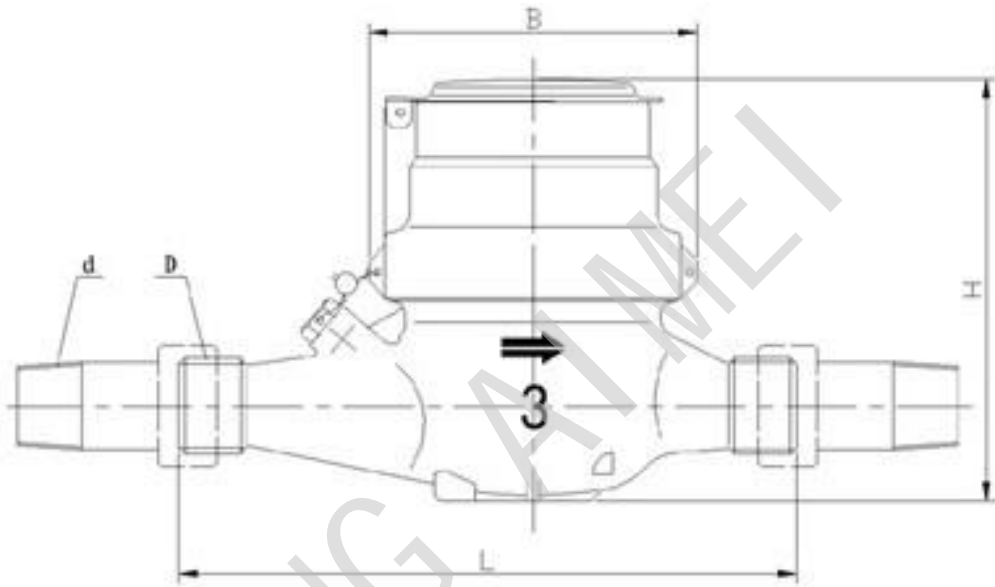

型号	公称 口径 (mm)	长	宽	高	连接螺纹	重量 (kg)
	mm					
MSA-15E	15	165	99	115	G 3/4B	1.6

宁波市埃美仪表制造有限公司


地址：浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话：0574-88637838


传真：0574-88637968

Email: aimei@chinaaimei.com

流量误差曲线

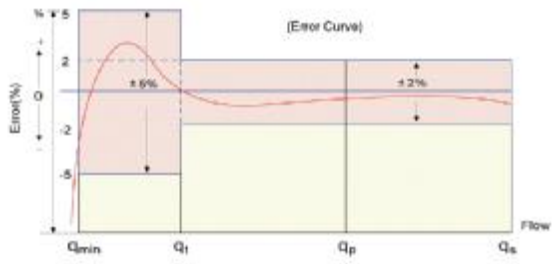

压力损失曲线

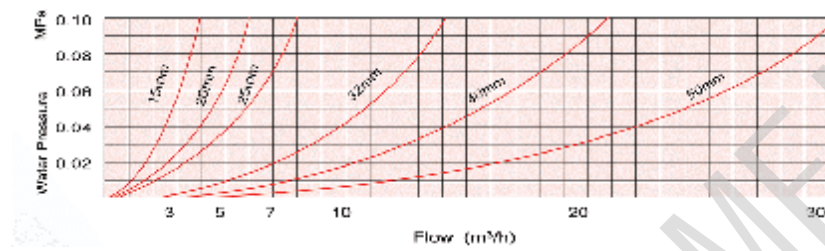

宁波市埃美仪表制造有限公司

地址：浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话：0574-88637838

传真：0574-88637968

Email: aimei@chinaaime.com